



LH型电动葫芦桥式起重机参数表


LH type electric hoist overhead crane parameter table

Email: zora@dgcrane.com
WhatsApp: +8617303731534

DGCRANE

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Model Electric Hoist Bridge Crane

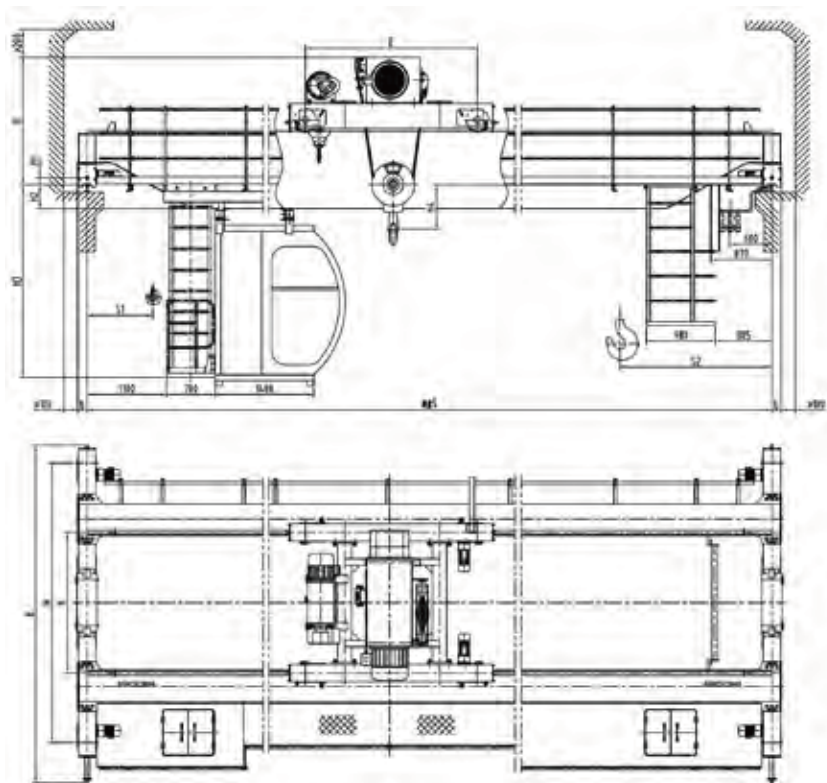

产品概述：

LH型电动葫芦桥式起重机具有外型尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。适用于机械加工车间、冶金厂辅助车间、仓库、料场、电站等的转运、装配、检修和装卸作业；它也可以代替普通双梁桥式起重机，用于轻纺工业和食品工业的生产车间。其工作类型为轻级和中级，工作环境温度为-25℃~40℃，禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。

本产品设有地面和操作室操作两种形式。操作室有开式、闭式两种。可根据实际情况分为左或右面安装两种形式。入门方向有侧面、端面、顶部三种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。

Product Introduction:

LH model electric Hoist Overhead Crane has such features as tight dimensions, low building headroom, light dead weight and light wheel load. They are applicable to the transfer, assembly, check and repair as well as load and unload at mechanic processing workshop, subsidiary workshop of metallurgical mills, warehouse, goods yard and power station. They can also be used instead of common double-girder overhead crane at production workshop in light textiles or food industry. It has two kinds of classification, that is, light and medium. The working ambient temperature is generally -25℃ ~ 40℃. It is forbidden to work in environment with combustible, explosive or corrosive media.

Two operating methods, namely, on floor and in the driver's cabin, have been designed for such kind of crane. The cabin is divided into open-style and closed style. The cabin can be installed on the left or right according to actual conditions. The operator can enter the cabin from one side, rear or top, which depends on the different user's requirements.

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Model Electric Hoist Bridge Crane

技术参数 Technical Data										
起重量 Lifting capacity		t	5							
操作方式 Operational method			地面操作 Ground controlling; 司机室操作 Room controlling							
主钩起升速度 Main hook lifting speed		m/min	8 (0.8/8)							
副钩起升速度 Aux. hook lifting speed		m/min								
小车运行速度 Crab travelling speed		m/min	20							
大车运行速度 Crane travelling speed	地操 Ground	m/min	20							
	司机室 Room	m/min	30							
电动葫芦 Electric hoist			CD1 (MD1)							
起升高度 Lifting height		m	6、9、12、18							
工作制度 Working system			A3~A4							
电源 Power source			3-phase A.C.三相交流; 50Hz; 380V							
荐用大车轨道 Steel track			P30							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压 Max. wheel pressure	地操 Ground	kN	41	44	47	52	56	60	65	71
	司机室 Room	kN	43	46	49	54	58	62	67	73
自重 Crane weight	地操 Ground	kg	4886	5601	6701	8199	9603	11196	13216	14984
	司机室 Room	kg	5686	6401	7501	8999	10403	11996	14016	15784
整机总功率 Total power	地操 Ground	kW	9.1	9.3		9.9			10.5	
	司机室 Room	kW	9.9			10.5			11.3	
基本尺寸 Basic dimensions	B	mm	4140						4840	
	W	mm	3300						4000	
	K	mm	1400							
	E	mm	1200							
	H	mm	1308			1508				
	H1	mm	100							
	H2	mm	50	100	150	50	100	100	150	250
	H3	mm	2475	2525	2575	2475	2525	2625	2675	2775
	H4	mm	-104			-304				
	b	mm	135							
	S1	mm	1221							
	S2	mm	1175							

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Model Electric Hoist Bridge Crane

技术参数 Technical Data										
起重量 Lifting capacity		t	10							
操作方式 Operational method			地面操作 Ground controlling; 司机室操作 Room controlling							
主钩起升速度 Main hook lifting speed		m/min	7 (0.7/7)							
副钩起升速度 Aux. hook lifting speed		m/min								
小车运行速度 Crab travelling speed		m/min	20							
大车运行速度 Crane travelling speed	地操 Ground	m/min	20							
	司机室 Room	m/min	30							
电动葫芦 Electric hoist			CD1 (MD1)							
起升高度 Lifting height		m	9、12、18							
工作制度 Working system			A3~A4							
电源 Power source			3-phase A.C.三相交流; 50Hz; 380V							
荐用大车轨道 Steel track			P30							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压 Max. wheel pressure	地操 Ground	kN	72	78	82	44	47	50	54	56
	司机室 Room	kN	74	80	84	46	49	52	56	58
自重 Crane weight	地操 Ground	kg	6394	7678	8804	11016	12559	14747	17274	19321
	司机室 Room	kg	7194	8478	9604	11816	13359	15547	18074	20121
整机总功率 Total power	地操 Ground	kW	15.6				16.2			17
	司机室 Room	kW	16.2				17			18.4
基本尺寸 Basic dimensions	B	mm	4840				4818			4868
	W	mm	4000				3978			4028
	K	mm	2000							
	E	mm	1450							
	H	mm	1593						1595	
	H1	mm	100							
	H2	mm	50	150	150	200	350	400	450	502
	H3	mm	2425	2525	2675	2725	2875	2925	2975	3025
	H4	mm	250						252	
	b	mm	135				185			
	S1	mm	1375							
	S2	mm	1365							

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Model Electric Hoist Bridge Crane

技术参数 Technical Data										
起重量 Lifting capacity		t	16/3							
操作方式 Operational method			地面操作 Ground controlling; 司机室操作 Room controlling							
主钩起升速度 Main hook lifting speed		m/min	3.5 (0.35/3.5)							
副钩起升速度 Aux. hook lifting speed		m/min	8 (0.8/8)							
小车运行速度 Crab travelling speed		m/min	20							
大车运行速度 Crane travelling speed	地操 Ground	m/min	20							
	司机室 Room	m/min	30							
电动葫芦 Electric hoist			CD1 (MD1)							
起升高度 Lifting height		m	9、12							
工作制度 Working system			A3~A4							
电源 Power source			3-phase A.C.三相交流; 50Hz; 380V							
荐用大车轨道 Steel track			P30							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压 Max. wheel pressure	地操 Ground	kN	53	57	61	64	67	72	76	79
	司机室 Room	kN	55	59	63	66	69	74	78	81
自重 Crane weight	地操 Ground	kg	8000	9440	11360	13350	15210	18110	20880	23420
	司机室 Room	kg	8850	10290	12210	14200	16060	18960	21730	24270
整机总功率 Total power	地操 Ground	kW	21.3			22.1			22.3	
	司机室 Room	kW	22.1			23.5				
基本尺寸 Basic dimensions	B	mm	4328			4378		4428	4478	
	W	mm	3928			3978		4028	4078	
	K	mm	2000							
	E	mm	1700							
	H	mm	1499			1699				
	H1	mm	100							
	H2	mm	100	200	300	202	302	402	502	602
	H3	mm	2625	2725	2825	2727	2827	2927	3027	3127
	H4	mm	539			339				
	b	mm	185							
	S1	mm	742							
	S2	mm	1518							

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Model Electric Hoist Bridge Crane

技术参数 Technical Data										
起重量 Lifting capacity		t	20/5							
操作方式 Operational method			地面操作 Ground controlling; 司机室操作 Room controlling							
主钩起升速度 Main hook lifting speed		m/min	4.2(0.42/4.2)							
副钩起升速度 Aux. hook lifting speed		m/min	8(0.8/8)							
小车运行速度 Crab travelling speed		m/min	20							
大车运行速度 Crane travelling speed	地操 Ground	m/min	20							
	司机室 Room	m/min	30							
电动葫芦 Electric hoist			WH164; CD1(MD1)							
起升高度 Lifting height		m	9、12、15							
工作制度 Working system			A3~A4							
电源 Power source			3-phase A.C.三相交流; 50Hz; 380V							
荐用大车轨道 Steel track			P38							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压 Max. wheel pressure	地操 Ground	kN	65	69	74	78	83	87	91	96
	司机室 Room	kN	67	71	76	80	85	89	93	98
自重 Crane weight	地操 Ground	kg	9130	10889	12751	15239	18025	20963	23682	27025
	司机室 Room	kg	9980	11739	13601	16089	18875	21813	24532	27875
整机总功率 Total power	地操 Ground	kW	31.2				32.6			
	司机室 Room	kW	32.6				34.2			
基本尺寸 Basic dimensions	B	mm	4768		4818	4868			4918	
	W	mm	3928		3978	4028			3978	
	K	mm	2000							
	E	mm	2140							
	H	mm	1678			1780		1880		
	H1	mm	100							
	H2	mm	100	150	252	252	352	352	452	552
	H3	mm	2525	2675	2777	2777	2877	2877	2977	3077
	H4	mm	330			228		128		
	b	mm	185							
	S1	mm	822							
	S2	mm	1695							

LH型电动葫芦桥式起重机

LH Model Electric Hoist Bridge Crane

技术参数 Technical Data										
起重量 Lifting capacity		t	32/5							
操作方式 Operational method			地面操作 Ground controlling; 司机室操作 Room controlling							
主钩起升速度 Main hook lifting speed		m/min	3(0.3/3)							
副钩起升速度 Aux. hook lifting speed		m/min	8(0.8/8)							
小车运行速度 Crab travelling speed		m/min	20							
大车运行速度 Crane travelling speed	地操 Ground	m/min	20							
	司机室 Room	m/min	30							
电动葫芦 Electric hoist			WH164; CD1(MD1)							
起升高度 Lifting height		m	9、12							
工作制度 Working system			A3~A4							
电源 Power source			3-phase A.C.三相交流; 50Hz; 380V							
荐用大车轨道 Steel track			P43							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压 Max. wheel pressure	地操 Ground	kN	96	103	109	115	120	125	131	135
	司机室 Room	kN	98	105	111	117	122	127	133	137
自重 Crane weight	地操 Ground	kg	11101	13050	15370	18120	20732	24236	27482	30401
	司机室 Room	kg	11901	13850	16170	18920	21532	25036	28282	31201
整机总功率 Total power	地操 Ground	kW	33.4						35	
	司机室 Room	kW	35						37.8	
基本尺寸 Basic dimensions	B	mm	4768	4818	4868	4918				4968
	W	mm	3828	3878	3928	3978				4028
	K	mm	2000							
	E	mm	2450							
	H	mm	1904			2006				
	H1	mm	100							
	H2	mm	52	152	254	254	404	504	606	706
	H3	mm	2577	2677	2779	2779	2929	3029	3131	3231
	H4	mm	542			440				
	b	mm	185							
	S1	mm	871							
	S2	mm	1875							