




QD型5~800/150t吊钩桥式起重机参数表

QD type double girder overhead crane cap.5-800/150t

Email: zora@dgcrane.com
WhatsApp: +8617303731534

DGCRANE

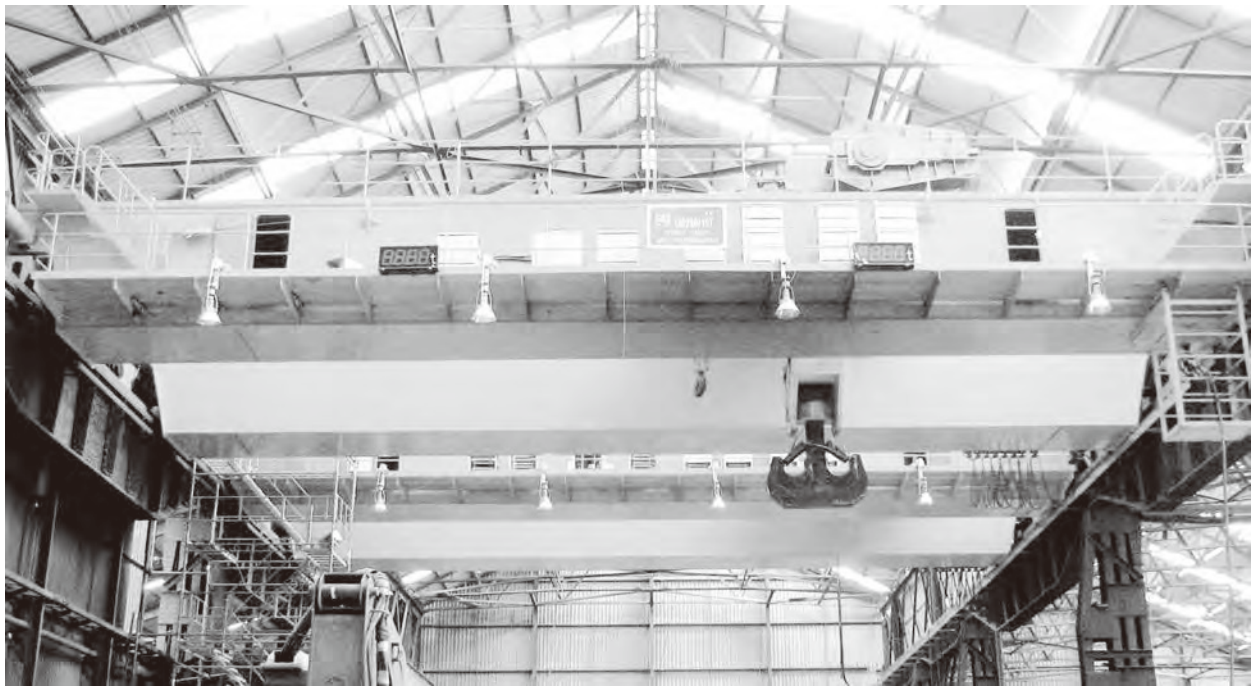

QD型5~800/150t吊钩桥式起重机

QD OVERHEAD CRANE WITH HOOK CAP.5-800/150T

产品概述：


- 1、QD型吊钩桥式起重机，主要应用于各种室内车间。根据利用等级和载荷状态不同，分为A5，A6二种工作级别。
- 2、司机室平台入口方向分为侧面入口、端面入口和顶面入口三种。
- 3、司机室可以左端安装也可以右端安装。
- 4、大车导电可以用安全滑触线也可以用角钢。既可以在司机室对侧，也可以在司机室同侧。
- 5、该起重机的动作操作全部在司机室内完成。

Product Introduction:

1. QD model overhead crane with hook is mainly used in inside workshop. It is divided into two working classes: A5 and A6 according to the use grade and load-up condition.
2. There are three kinds of method for entering the platform of cab from the side, from the end and from the top.
3. The cab can be either fixed at the left end or at the right end.
4. Safe slide wire or angle iron can be used for electric conduction of the crane; it can be either at the opposite side of the cab or at the same-side of the cab.
5. Operation of the crane shall be finished in cab completely.

QD型5t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 5t

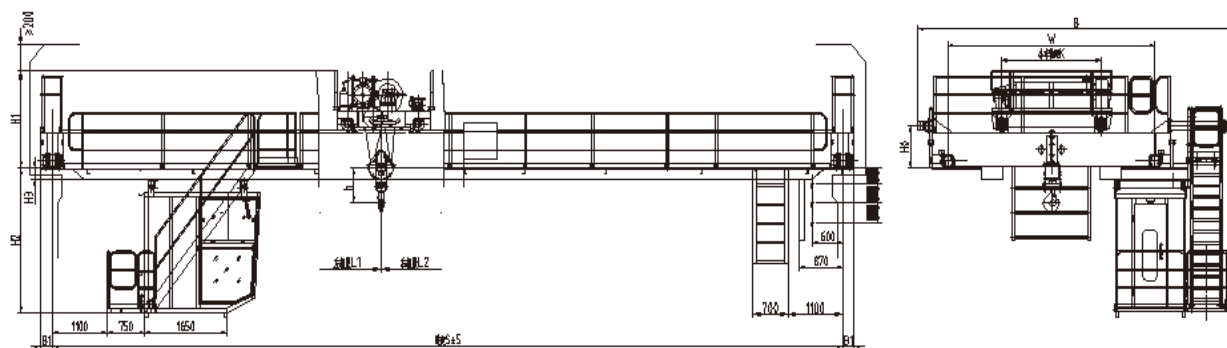

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main	t	5								5															
	副钩Aux		—								—															
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height			16								16															
			—								—															
工作制度Duty			A5								A6															
速度 Speed	主钩Main	m/min	12.5								15.5															
	副钩Aux		—								—															
	小车运行 Crab Travelling		37.2								37.2															
	大车运行 Crane Travelling		68.3				70.4				68.3				71.1				88.9							
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	800								800															
	L2		1250								1250															
	L		—								—															
	h		120								120															
	h1		—								—															
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	770				765				770				765											
	H1		1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750										
	H2		2501	2501	2601	2656	2706	2808	2908	3008	2501	2501	2601	2656	2706	2808	2908	3008								
	H3		71	71	171	226	276	378	478	578	71	71	171	226	276	378	478	578								
	B		5734				5894				6389				5734				5894				6389			
	K		1400								1400															
	B1		230								230															
	W		3550						4500		3550						4500									
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	64	67	71.5	76	80.5	88	95	101.5	65.5	67.5	72	76.5	81	89	96	102								
电机总功率 Power		KW	22.8								24.2								27.8							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m															
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V															

备注：

- 表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
- 表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型10t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 10t

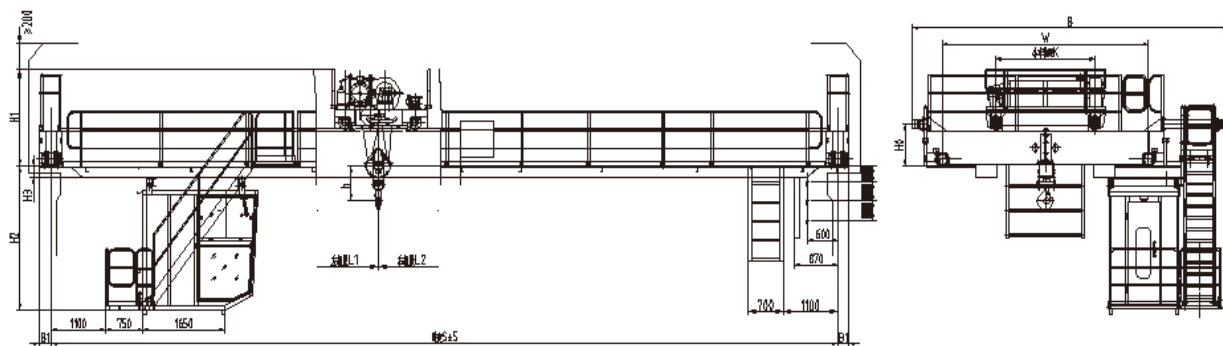

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main	t	10								10															
	副钩Aux		—								—															
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height			16	16																						
			—	—																						
工作制度Duty			A5								A6															
速度 Speed	主钩Main	m/min	8.5								13.2															
	副钩Aux		—								—															
	小车运行 Crab Travelling		37.2								37.2															
	大车运行 Crane Travelling		70.4	71.8	73.4	71.1	74.2	74.2																		
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1050								1050															
	L2		1300								1300															
	L		—								—															
	h		655								655															
	h1		—								—															
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	765								765															
	H1		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800									
	H2		2506	2556	2656	2706	2856	2910	2910	3010	2506	2556	2656	2706	2856	2910	2910	3010								
	H3		76	126	226	276	426	480	480	580	76	126	226	276	426	480	480	580								
	B		6460				6520				6715				6460				6520				6715			
	K		2000								2000															
	B1		230								230															
	W		4200				4500				4200				4500											
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	91	96	100	106	111	120	127	133	92	97	101	107	113	122	128	135								
电机总功率 Power		KW	26.8					31.4			31.2			34.8												
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m															
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V															

备注：

- 1、表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
- 2、表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型16/3.2t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 16/3. 2t

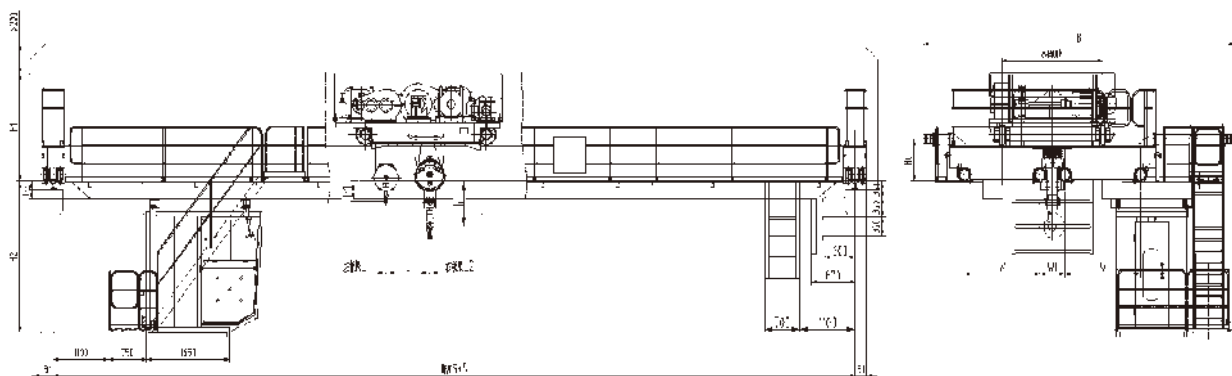

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main	t	16									16														
	副钩Aux		3.2									3.2														
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height			17									17														
			19									19														
工作制度Duty			A5									A6														
速度 Speed	主钩Main	m/min	7.9									10.8														
	副钩Aux		11.2									11.2														
	小车运行 Crab Travelling		40									40														
	大车运行 Crane Travelling		70				72				72.8				70				72				73			
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1040									1040														
	L2		1560									1560														
	L		810									810														
	h		850				800				850				800											
	h1		73				21				73				21											
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	770				820				770				820											
	H1		2000				2050				2000				2050											
	H2		2551	2655	2755	2855	2955	2957	3057	3157	2551	2655	2805	2855	3005	3007	3107	3257								
	H3		121	225	325	425	525	527	627	727	121	225	375	425	575	577	677	827								
	B		6498				6660				6740				6498				6660				6740			
	K		2000									2000														
	B1		230									230														
	W		1500				1500				1500				1500											
	W1		500				660				500				660											
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	71	74	78	83	86	90	93	97	71	75	79	83	87	91	95	99								
电机总功率 Power		KW	48.9				53.3				51.3				55.3											
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m									43kg/m														
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V									三相交流 50Hz 380V														

备注:

- 表中速度为公称速度, 电机、减速度厂家不同有适当差异。
- 表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型20/5t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 20/5t

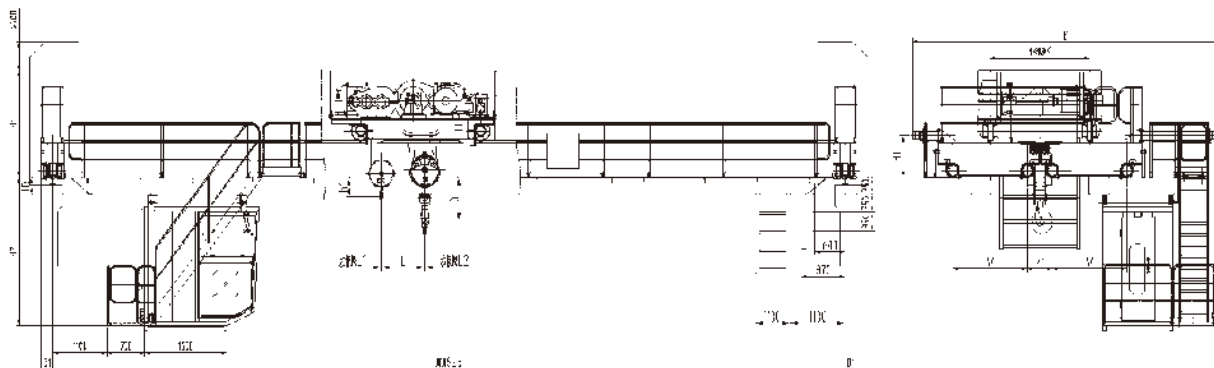

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main	t	20								20							
	副钩Aux		5								5							
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			12	12														
			14	14														
工作制度Duty			A5								A6							
速度 Speed	主钩Main	m/min	7.2								9.7							
	副钩Aux		12.7								12.7							
	小车运行 Crab Travelling		40								40							
	大车运行 Crane Travelling		70	72	73	71.3	73.6	73.6										
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1030								1030							
	L2		1500								1500							
	L		900								900							
	h		820	770	820	770												
	h1		321	271	321	271												
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	770								770							
	H1		2000	2050	2000	2050												
	H2		2551	2655	2755	2855	2955	3007	3057	3207	2551	2655	2855	2905	3005	3057	3107	3257
	H3		123	225	325	425	525	577	627	777	123	225	375	475	575	627	677	827
	B		6498								6498							
	K		2000								2000							
	B1		230								230							
	W		1500								1500							
	W1		500								500							
	最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	80	84	89	93	99	101	106	110	81	85	89	94	99	103	107
电机总功率 Power		KW	55.6								60							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m							
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V							

备注:

- 表中速度为公称速度, 电机、减速器厂家不同有适当差异。
- 表中吊钩中心高b值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型32/5t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 32/5t

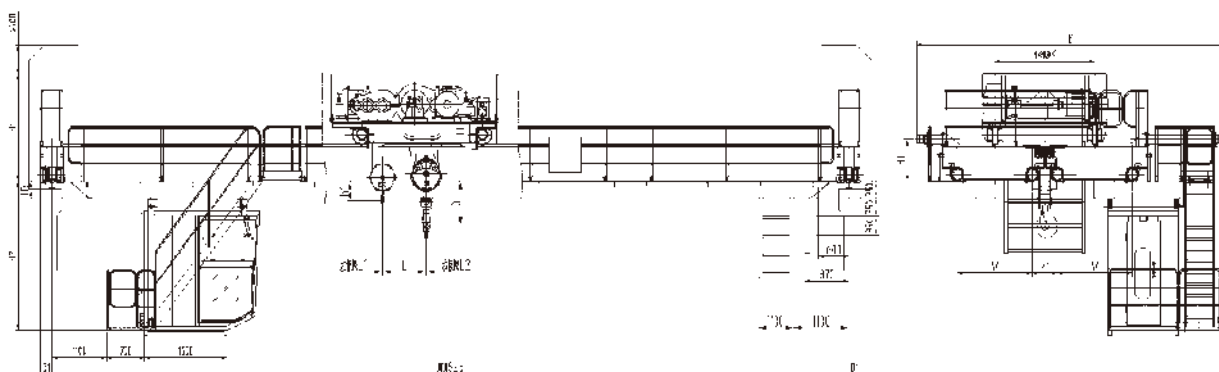

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main	t	32								32									
	副钩Aux		5								5									
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
起升高度 Lifting Height			14								14									
			16								16									
工作制度Duty			A5								A6									
速度 Speed	主钩Main	m/min	6								7.4									
	副钩Aux		12.5								12.5									
	小车运行 Crab Travelling		42.6								42.6									
	大车运行 Crane Travelling		74.2				75.1				75				75					
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1070								1070									
	L2		1700								1700									
	L		900								900									
	h		760				760				760				760					
	h1		46				46				46				46					
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	870				870				870				870					
	H1		2270				2270				2270				2270					
	H2		2605	2607	2807	2957	3107	3107	3407	3457	2605	2609	2809	2959	3109	3109	3409	3459		
	H3		175	177	377	527	677	677	977	1027	175	179	379	529	679	679	979	1029		
	B		7060				7395				7595	7060				7395				7595
	K		2500								2500									
	B1		230								230									
	W		1700				1900				1700				1900					
	W1		800				700				800				700					
	最大轮压 Max.Wheel Loading		KN	111	117	122	127	132	137	143	148	111	118	123	129	134	140	145	151	
电机总功率 Power		KW	71.3				80.3				79.3				86.3		86.3			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU70								QU80									
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V									

备注

- 表中速度为公称速度, 电机、减速器厂家不同有适当差异。
- 表中吊钩中心高值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型50/10t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 50/10t

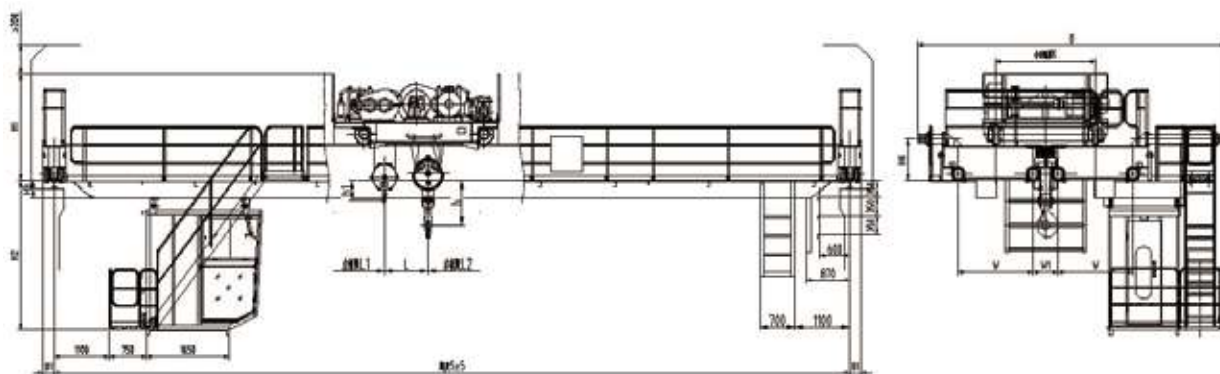

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main	t	50								50																							
	副钩Aux		10								10																							
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5																
起升高度 Lifting Height			12								12																							
			16								16																							
工作制度Duty			A5								A6																							
速度 Speed	主钩Main	m/min	5								6.1																							
	副钩Aux		8.5								8.5																							
	小车运行 Crab Travelling		38.5								38.5																							
	大车运行 Crane Travelling		75				75				72				75				75				74											
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1030								1030																							
	L2		1720								1720																							
	L		1180								1180																							
	h		1280				1180				1280				1180																			
	h1		330				230				330				230																			
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	875				910				1010				875				910				1010											
	H1		2350				2450				2350				2450																			
	H2		2606	2756	2908	3058	3108	3110	3310	3360	2606	2758	2910	3060	3110	3112	3312	3362																
	H3		176	326	478	628	678	680	880	930	176	328	480	630	680	682	882	932																
	B		7030				7295				7395				7575				7165				7295				7545				7730			
	K		2500								2500																							
	B1		230								230																							
	W		1700				1900				1700				1900																			
	W1		860				740				860				740																			
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	159	167	175	182	189	197	204	211	160	169	176	184	191	207	207	215																
电机总功率 Power		KW	93.5				93.5				102.5				110.5																			
所用钢轨 Crane Rail Recommended			QU70								QU80																							
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V																							

备注：

- 1、表中速度为公称速度，电机、减速度厂家不同有适当差异。
- 2、表中吊钩中心高值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型75/20t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 75/20t

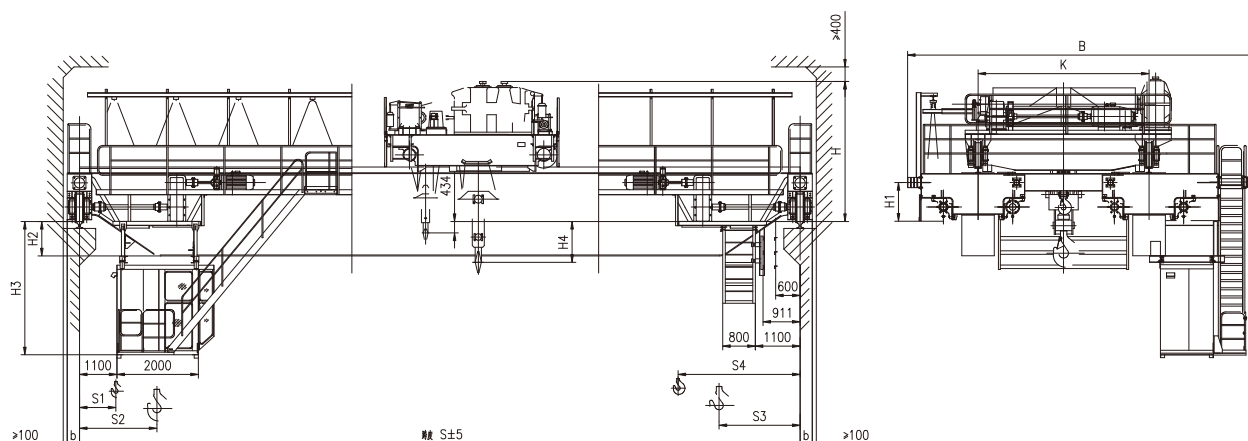


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩	Main	t	75													
	副钩	Aux.		20													
跨度 Span			m	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height	主钩	Main		20													
	副钩	Aux.		22													
工作制度 Duty				A5							A6						
速度 Speed	主起升	Main	m/min	3.8							5						
	副起升	Aux		7.2													
	小车运行	Crab travelling		38.4													
	大车运行	Crane travelling		53.9					77.8					67			
极限尺寸 limit dimension	S1			1015													
	S2			3260													
	S3			2475													
	S4			3720													
主要尺寸 main dimension	H		mm	3302	3302	3306	3304	3308	3310	3302	3304	3308	3306	3310	3312		
	H1			950													
	H2			290	440	542	546	844	844	850	292	442	544	548	846	850	852
	H3			2710	2860	2962	2966	3264	3268	3270	2712	2862	2964	2968	3266	3270	3272
	H4			872	872	868	870	866	864	870	868	864	866	862	860		
	K			4400													
	B			8828													
	b			300													
最大轮压	Max.Wheel Loading	kN	255	268	278	290	302	309	310	257	271	282	294	303	314	322	
电机总功率 Total Power		kw	128					136			158						
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100														
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V														

QD型100/20t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 100/20t

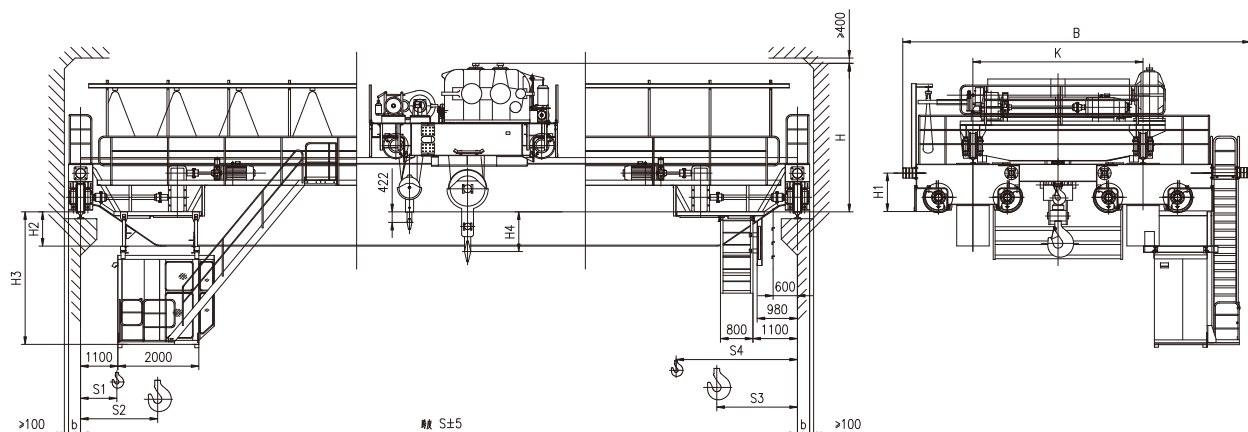


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩	Main	t	100													
	副钩	Aux.		20													
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height	主钩	Main		18						18							
	副钩	Aux.		20						20							
工作制度 Duty					A5						A6						
速度 Speed	主起升	Main	m/min	3.1						3.9							
	副起升	Aux		7.2													
	小车运行	Crab travelling		33.9													
	大车运行	Crane travelling		61.7				61.7				61.8					
极限尺寸 limit dimension	S1			985													
	S2			2300													
	S3			2650													
	S4			3965													
主要尺寸 main dimension	H		mm	3434	3434	3436	3442	3442	3444	3446	3434	3436	3438	3444	3444	3446	3448
	H1			950													
	H2			538	540	542	548	848	850	952	540	542	544	550	850	852	954
	H3			2958	2960	2962	2968	3268	3270	3372	2960	2962	2964	2970	3270	3272	3374
	H4			1330	1330	1328	1322	1322	1320	1318	1330	1328	1326	1320	1320	1318	1316
	K			4400													
	B			8868													
	b			310													
最大轮压	Max.Wheel Loading	kN	320	335	350	365	376	386	397	321	338	350	367	380	390	400	
电机总功率	Total Power	kw	136				154				158			174			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100														
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V														

QD型125/32t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 125/32t

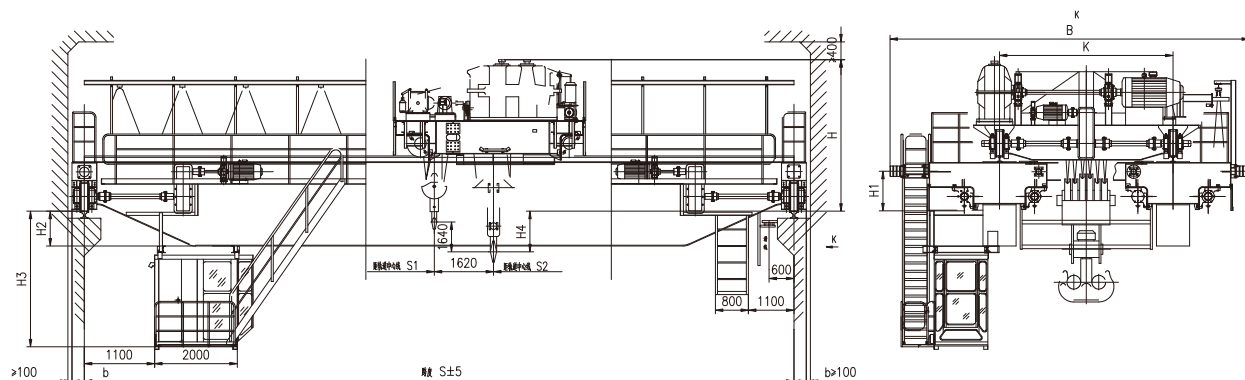


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩	Main	t	125													
	副钩	Aux.		32													
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height	主钩	Main		18													
	副钩	Aux.		20													
工作制度 Duty				A5							A6						
速度 Speed	主起升	Main	m/min	3.5							3.6						
	副起升	Aux		7.5													
	小车运行	Crab travelling		33													
	大车运行	Crane travelling		59.56	59.2					59.7			67				
极限尺寸 limit dimension	S1			1200													
	S2			2500													
主要尺寸 main dimension	H		mm	3676	3676	3680	3682	3686	3686	3688	3676	3678	3682	3684	3688	3688	3689
	H1			950													
	H2			540	542	846	848	852	1052	1254	542	544	848	850	854	1054	1255
	H3			2960	2962	3266	3268	3272	3472	3674	2962	2964	3268	3270	3274	3474	3675
	H4			1560	1560	1556	1554	1556	1550	1548	1560	1588	1554	1552	1548	1548	1547
	K			4400													
	B			8868				9008			8868				9008		
	b			310													
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	388	408	430	445	459	470	492	390	410	432	445	462	476	489
电机总功率 Total Power			kw	179.5		197.5					194.5			210.5			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU100													
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V													

QD型150/32~160/32t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 150/32-160/32t

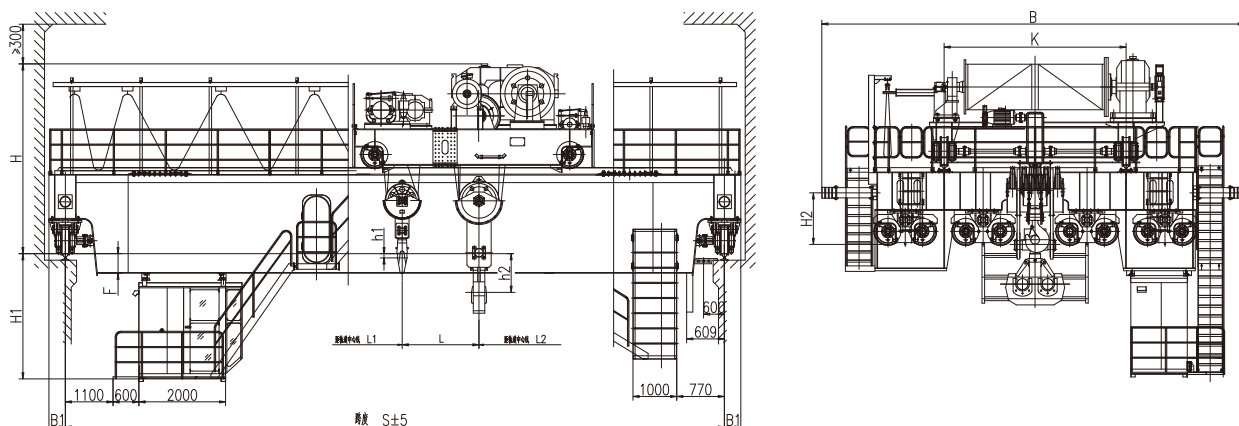


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	150								160							
	副钩 Aux.		32								32							
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31		
起升高度 Lifting Height			22								20							
			24								22							
工作制度 Duty			A5								A5							
速度 Speed	主钩 Main	m/min	3.7								3.2							
	副钩 Aux.		7.5								5.9							
	小车运行 Crab travelling		40								22.5							
	大车运行 Crane travelling		68								57							
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	980								1392							
	L2		2500								2727							
	L		1700								1825							
	h2		1200								535				533			
	h1		50								240				238			
主要尺寸 main dimension	H	mm	4600								4496				4498			
	H1		3000				3150				2857				2957			
	B		9900								9900							
	K		4600								4400							
	B1		400								385							
	F		500				650				437				537			
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	262	283	294	304	312	319	326	272	293	300	315	324	331	338		
电机总功率 Total Power		kw	196	196	208	208	216	216	216	232				260				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120								QU120							
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V								三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							

QD型200/50~250/50t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 200/50-250/50t

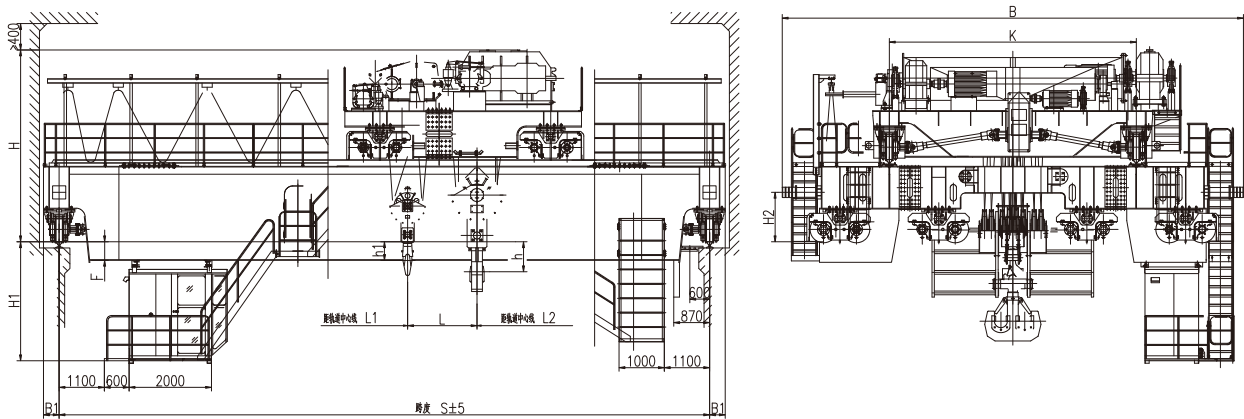


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	200							250						
	副钩 Aux.		50							50						
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height			20							20						
			22							22						
工作制度 Duty			A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2.6							2.2						
	副钩 Aux.		7.7							7.7						
	小车运行 Crab travelling		32							32						
	大车运行 Crane travelling		48							50						
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600							1600						
	L2		2800							3100						
	L		2000							2000						
	h		1500							1800						
	h1		700							1000						
主要尺寸 main dimension	H	mm	5300							5300						
	H1		2740			2890				3150			3300			
	B		11200							12000						
	K		5000							6000						
	B1		400							450						
	F		320				470			650				800		
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	326	344	358	372	390	400	410	356	370	380	408	430	440	450	
电机总功率 Total Power	kw	239	239	263	263	263	279	279	239	239	263	263	263	279	279	
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU120							QU120							
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							

QD型300/75~350/80t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 300/75-350/80t

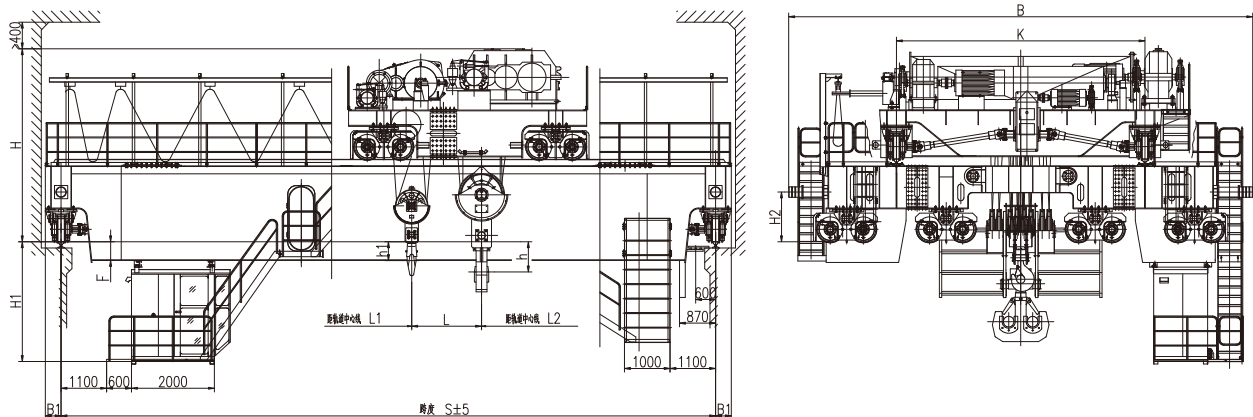


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	300							350						
	副钩 Aux.		75							80						
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height			24							24						
			26							26						
工作制度 Duty			A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2.4							2.2						
	副钩 Aux.		6.8							6.8						
	小车运行 Crab travelling		28							28						
	大车运行 Crane travelling		42							42						
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1700							1500						
	L2		3500							2800						
	L		2450							2400						
	h		1900							1500						
	h1		520							520						
主要尺寸 main dimension	H	mm	5850							5850						
	H1		3000				3200			3000				3200		
	B		12100							12300						
	K		6000							6200						
	B1		450							450						
	F		500				700			500				700		
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	480	495	510	525	540	550	565	507	534	555	571	586	599	613
电机总功率 Total Power		kw	485	485	501	501	537	537	537	485	485	501	501	537	537	537
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120							QU120						
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

QD型400/80~450/100t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 400/80-450/100t

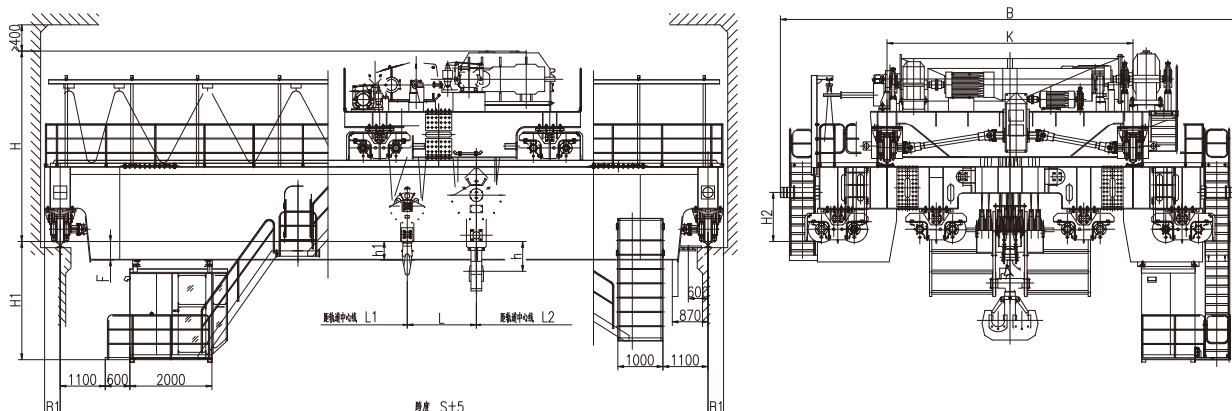


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	400							450						
	副钩 Aux.		80							100						
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height			23							24						
			25							26						
工作制度 Duty			A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2.6							2.1						
	副钩 Aux.		5.1							4.7						
	小车运行 Crab travelling		31							27						
	大车运行 Crane travelling		45							42						
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600							1600						
	L2		3400							3400						
	L		3000							3000						
	h		1800							1800						
	h1		520							750						
主要尺寸 main dimension	H	mm	6500							6500						
	H1		3500				3700			3500				3700		
	B		12300							13500						
	K		6000							6500						
	B1		450							450						
	F		1000				1200			1000				1200		
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	620	650	680	700	720	735	755	651	688	718	739	758	777	791
电机总功率 Total Power		kw	608	608	624	624	640	640	640	608	608	624	624	640	640	640
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120							QU120						
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

QD型500/100~550/100t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 500/100-550/100t

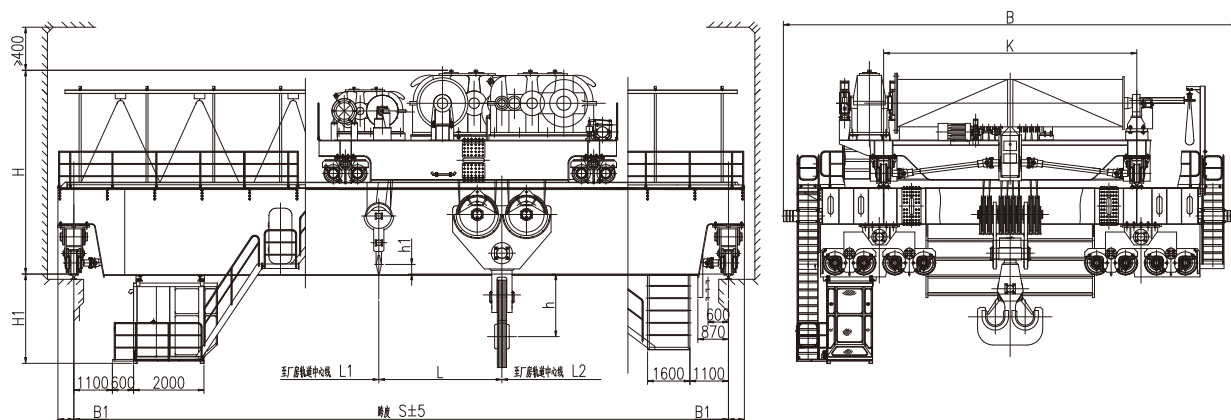


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	500								550							
	副钩 Aux.		100								100							
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31		
起升高度 Lifting Height			20								22							
			22								24							
工作制度 Duty			A5								A5							
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2								1.8							
	副钩 Aux.		4.7								4.7							
	小车运行 Crab travelling		26								26							
	大车运行 Crane travelling		38								38							
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1700								1700							
	L2		3500								3500							
	L		3200								3200							
	h		1600								1600							
	h1		750								750							
主要尺寸 main dimension	H	mm	6800								6800							
	H1		3000				3200				3000				3200			
	B		14400								14500							
	K		6500								6500							
	B1		450								450							
	F		500				700				500				700			
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	741	792	830	860	886	908	928	814	871	912	945	973	996	1012		
电机总功率 Total Power		kw	699	699	715	715	735	735	735	734	734	742	742	762	762	762		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120								QU120							
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V								三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							

QD型600/150~800/150t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 600/150-800/150t

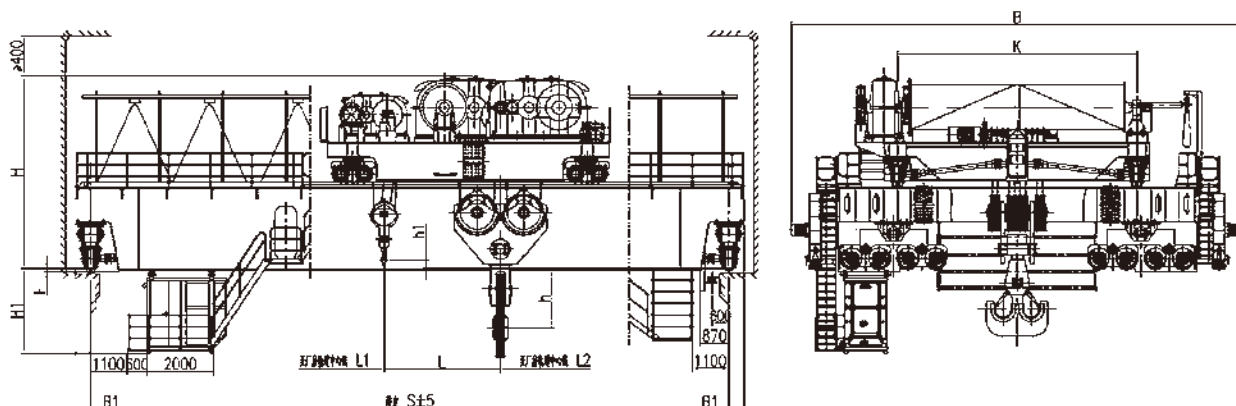

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	600	800
	副钩 Aux.		150	150
跨度 Span 起升高度 Lifting Height 工作制度 Duty		m	34	34
			24	26
			26	28
			A5	A5
速度 Speed	主钩 Main	m/min	0.17~1.7	0.15~1.5
	副钩 Aux.		0.41~4.1	0.41~4.1
	小车运行 Crab travelling		1.5~15	1.3~13
	大车运行 Crane travelling		3.6~36	3.1~31
极限尺寸 limit dimension	l 1	mm	1600	1900
	L2		3600	4000
	L		2850	3050
	h		1200	1300
	h1		770	1270
主要尺寸 main dimension	H	mm	6300	7350
	H1		3050	3220
	B		12000	13900
	K		5600	6800
	B1		500	550
	F		580	780
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	980	840
电机总功率 Total Power		kw	466	588
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120	QU120
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V	三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V