


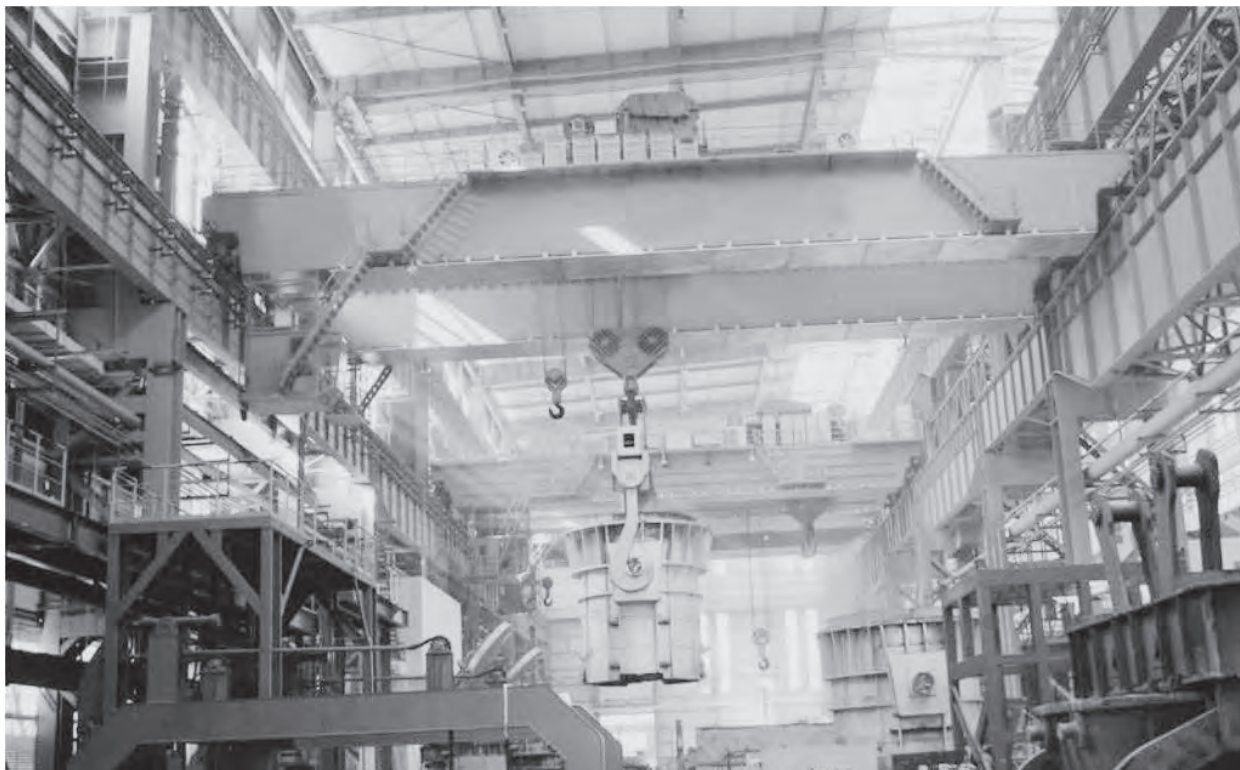

YZ型5~320t吊钩桥式铸造起重机

YZ FOUNDRY CRANE CAP. 5-320T

产品概述：

铸造起重机是炼钢连铸工艺中的主要设备。主要用于吊运和转运液态钢包。

从总体构造可分为：双梁双轨、四梁四轨、四梁六轨等型式。前两种一般用于中、大吨位铸造起重机，第三种一般用于特大吨位铸造起重机。

我公司设计制造的铸造起重机技术先进、结构新颖、安全可靠、经济耐用、维护简单。

另外，我们的铸造起重机可提供以下功能，供用户选配：

1.可旋转吊具。2.龙门钩钩距可变。3.载荷的称重及显示。

Product Introduction:

Casting crane is the main equipment of steelmaking and continuous casting process. Mainly used for lifting and transportation of liquid steel ladle.


Overall structure can be divided into: double girder double-track, four beams and four-track, four-beam rail and other types. The first two are generally used for large tonnage crane, and the third is generally used for large tonnage of foundry crane.

Casting crane company design and manufacture of advanced technology, novel structure safe and reliable, economical and durable, and easy maintenance. In addition, our casting crane offers the following features to be selected:

1. rotary spreader. 2. the gantry hook from the variable. 3. load weighing and display.

YZ型100/32~125/32t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 100/32-125/32t

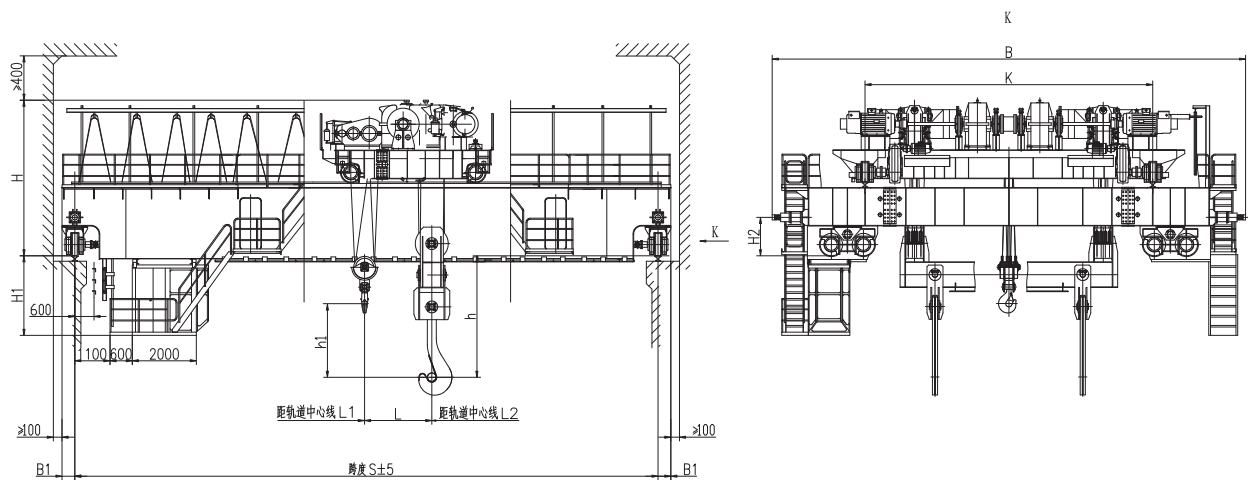


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	100 32				125 32		
跨度 Span			m	19.5	22.5	25.5	28.5	19.5	22.5	25.5
起升高度 Lifting Height				20 22				20 22		
工作制度 Duty				A7				A7		
速度 Speed	主钩 Main	m/min	7.5				7.5			
	副钩 Aux.		10.5				10.5			
	小车运行 Crab travelling		38				38			
	大车运行 Crane travelling		68				79.7			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600				1600			
	L2		2200				2200			
	L		2500				2450			
	h		3997				4097			
	h1		2300				2300			
主要尺寸 main dimension	H	mm	4900				5150			
	H1		2687				2687			
	B		14500				14900			
	K		9200				9600			
	B1		410				410			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	486	516	540	560	605	618	632
电机总功率 Total Power			kw	393				479		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120				QU120			
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型125/32~140/40t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 125/32-140/40t

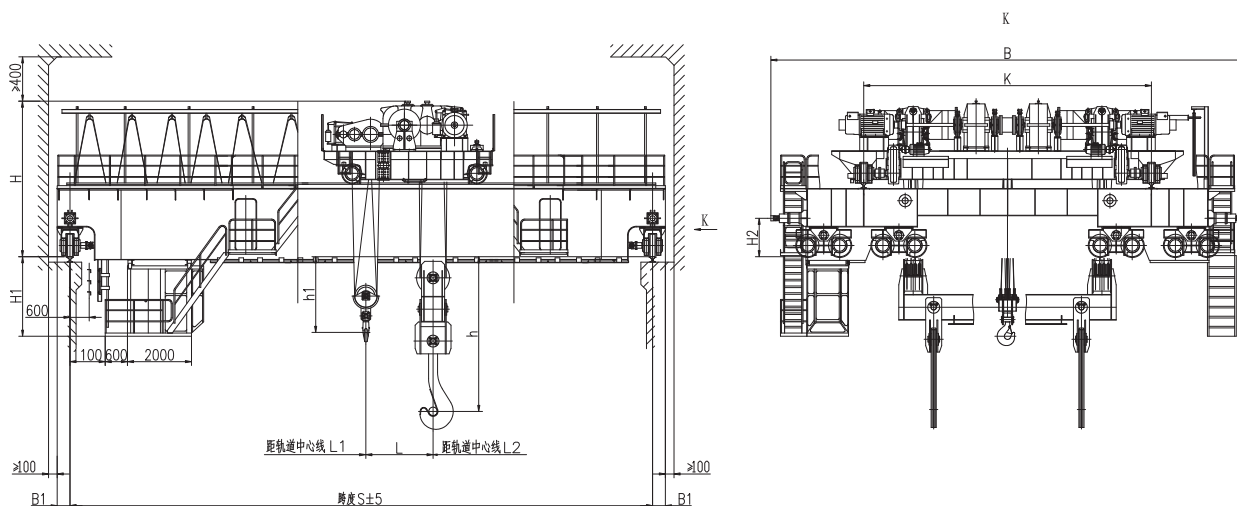


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	125	140		
跨度 Span			m	32	40		
起升高度 Lifting Height				28.5	22	25	28
				20	22		
工作制度 Duty				22	22		
速度 Speed	主钩 Main	m/min	A7	A7			
	副钩 Aux.		7.5	6.84			
	小车运行 Crab travelling		10.5	9.1			
	大车运行 Crane travelling		38	38			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	73	73			
	L2		1600	1500			
	L		2200	2000			
	h		2450	2500			
	h1		3997	4200			
主要尺寸 main dimension	H	mm	2300	300			
	H1		5050	5200			
	B		2839	2600	2700		
	K		14900	17000			
	B1		9600	11000			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	410	500		
电机总功率 Total Power			kw	343	356	366	376
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				479	479		
电源 Power Supply				QU120	QU120		
				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型100/32~125/32t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 100/32-125/32t

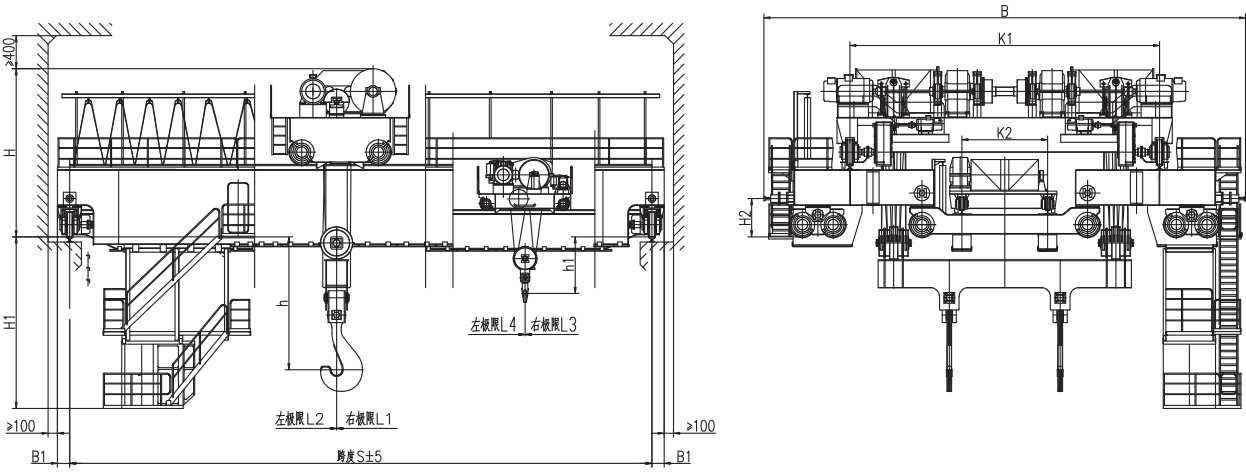


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	100				125			
跨度 Span				19	22	25	28	19	22	25	28
起升高度 Lifting Height			m	20				20			
工作制度 Duty				A7				A7			
速度 Speed	主钩 Main	m/min		7.5				7.5			
	副钩 Aux.			12				12			
	主小车运行 Crab travelling			32.5				38			
	副小车运行 Crab travelling			37.4				37.4			
	大车运行 Crane travelling			78				79.7			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm		1750				1900			
	L2			2250				2250			
	L3			1850				1850			
	L4			2000				2000			
	h			4340				5478			
	h1			1433				1423			
主要尺寸 main dimension	H	mm		5422				5735			
	H1			5000				5000			
	B			14800				15100			
	K1			9500				10200			
	K2			2300				2500			
	B1			504				504			
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN		386	405	423	458	471	490	530	550
电机总功率 Total Power		kw		426.5				484.5			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120				QU120			
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型140/40t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 140/40t

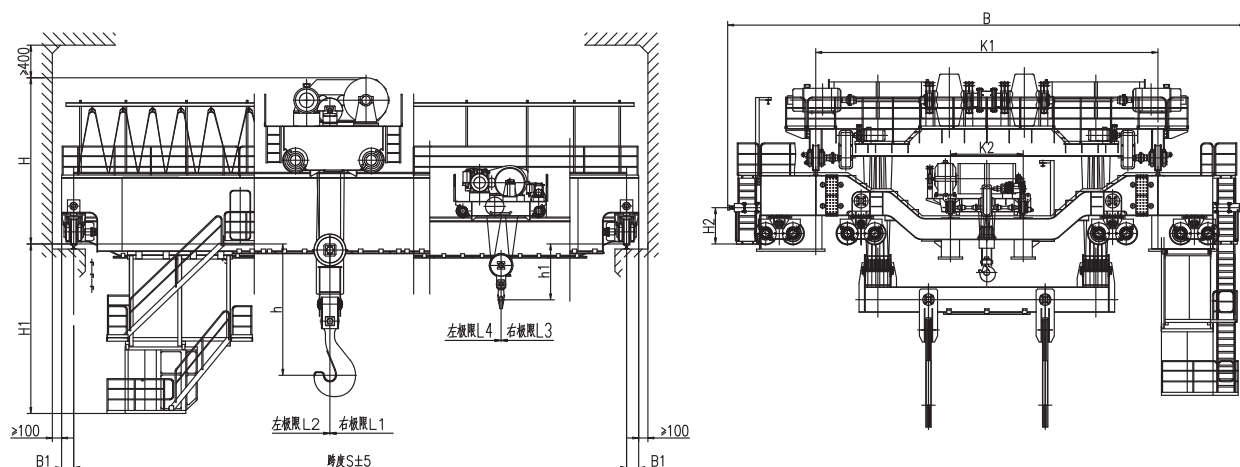


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	140		
				40		
跨度 Span			m	22	25	28
起升高度 Lifting Height				22		
				22		
工作制度 Duty				A7		
速度 Speed	主钩 Main	m/min	6.84			
	副钩 Aux.		9.6			
	主小车运行 Crab travelling		38			
	副小车运行 Crab travelling		38			
	大车运行 Crane travelling		77.8			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1850			
	L2		2400			
	L3		1700			
	L4		1600			
	h		4200			
	h1		1066			
主要尺寸 main dimension	H	mm	5600			
	H1		2600			
	B		17600			
	K1		11600			
	K2		2400			
	B1		500			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	401	407	419
电机总功率 Total Power			kw	510.5		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120		
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V		

YZ型160/40t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 160/40t

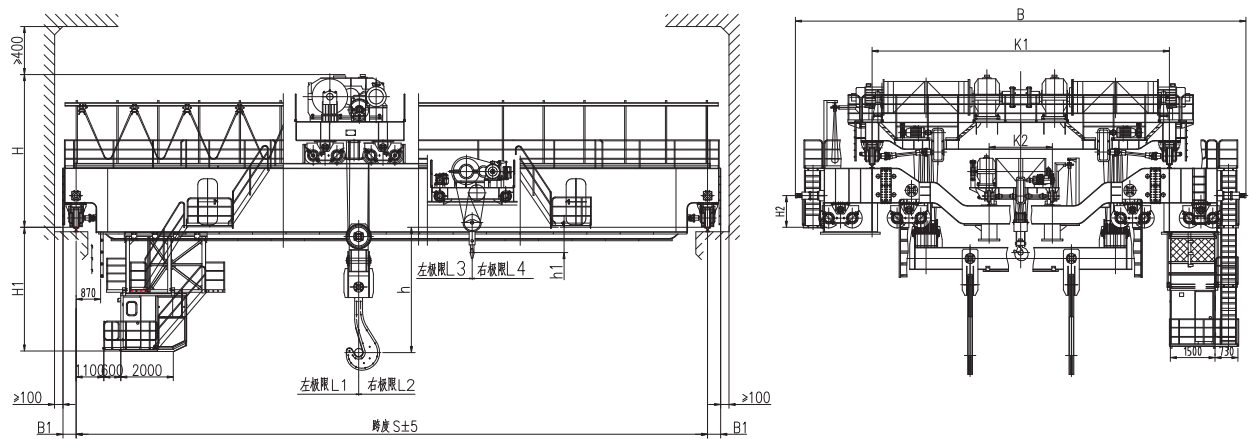


技术规格 Technical Specifications

起重量		主钩 Main	t	160		
Lifting capacity		副钩 Aux.		40		
跨度 Span			m	22	25	28
起升高度				22		
Lifting Height				22		
工作制度 Duty				A7		
速度 Speed	主钩 Main	m/min	0.6~6			
	副钩 Aux.		9.5			
	主小车运行 Crab travelling		37			
	副小车运行 Crab traveling		38			
	大车运行 Crane travelling		77.8			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2400			
	L2		1800			
	L3		1700			
	L4		1700			
	h		4871			
	h1		1886			
主要尺寸 main dimension	H	mm	5695			
	H1		4710	4812		
	B		16932			
	K1		11300			
	K2		2400			
	B1		500			
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	400	410	420	
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120			
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型180/50~240/75t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 180/50-240/75t

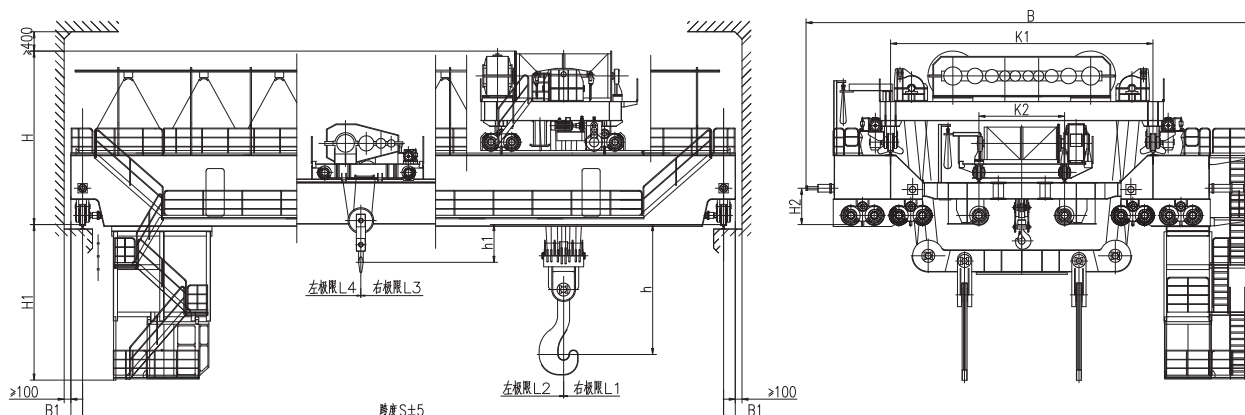


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	180	200	225	240
		副钩 Aux.		50	50	65	75
跨度 Span			m	28.5	28	27	24
起升高度 Lifting Height				27	26	28	30
				29	26	28	30
工作制度 Duty				A7	A7	A7	A7
速度 Speed	主钩 Main		m/min	7.2	8	8	10
	副钩 Aux.			9.3	9.3	10	10.5
	主小车运行 Crab travelling			38	40	40	38
	副小车运行 Crab travelling			40	40	38	40
	大车运行 Crane travelling			86	86	87	87
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	2600	2600	2600	3200
	L2			2600	2600	3000	3600
	L3			2350	2400	2400	2500
	L4			1600	1600	1800	2000
	h			6000	6200	6200	6200
	h1			1200	1500	1500	1800
主要尺寸 main dimension	H		mm	6500	7200	7200	7500
	H1			5000	5500	5500	5000
	B			16800	17800	17800	17800
	K1			10600	10500	10500	10500
	K2			3000	3000	3500	3500
	B1			450	500	500	500
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	525	550	585	625
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120	QU120	QU120	QU120
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型280/75~320/80t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 280/75-320/80t

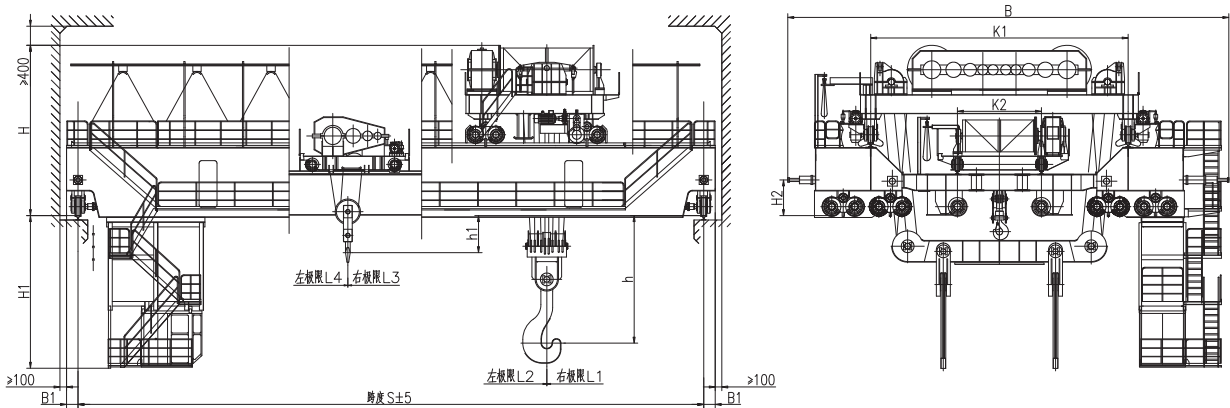

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	280	320
		副钩 Aux.		75	80
跨度 Span			m	21	24.5
起升高度 Lifting Height				24	28
				26	32
工作制度 Duty				A7	A7
速度 Speed	主钩 Main		m/min	10	9
	副钩 Aux.			10.5	10
	主小车运行 Crab travelling			36	36
	副小车运行 Crab travelling			39	39
	大车运行 Crane travelling			76	63
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	3200	3300
	L2			3600	3600
	L3			2500	2500
	L4			2000	2000
	h			6200	6000
	h1			1800	1800
主要尺寸 main dimension	H		mm	7600	7800
	H1			5000	5000
	B			19200	19500
	K1			12000	12500
	K2			3800	5000
	B1			500	500
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	595	650
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120	QU120
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V	三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V