



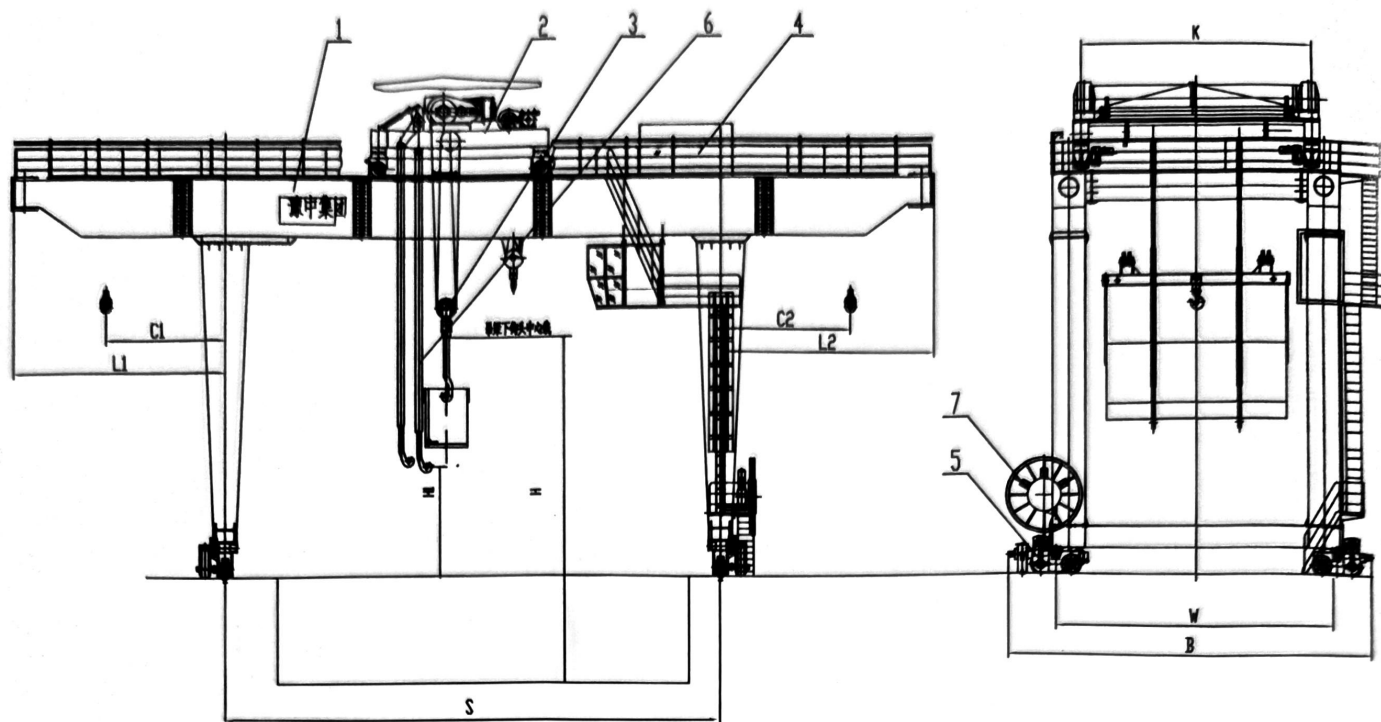


1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量		Lifting capacity	t	(吊具下) 32/10		主要尺寸(mm)		
跨度(S)			Span (S)	mm	30000m-21000m、可连续变跨		Main Dimensions	
起升高度(H)			Lifting Height(H)		40m(地面上10m、地面下30m)		K	7000
工作制度				Working system	A7(A6)		W	8500
速度	起升		Hoisting	m/min	满载 1-12 空载 1-20		B	9400
	付起升		Hoisting		满载 1-15 空载 1-25		A	600
	上部小车运行		Crab travelling		满载 2-20 空载 3-30		H	100000
	大车运行		Trolley travelling		满载 3-30 空载 3.5-35		L1	9000
电动机	起升		Hoisting	KW	90Kw		C1	5000
	付起升		Hoisting		30Kw		L2	10000
	上部小车运行		Crab travelling		2×4Kw		C2	5000
	大车运行		Trolley travelling		4×7.5Kw		H1	4000
最大轮压			Trolley travelling	KN	290(260)			
车轮数量					8(4)			
荐用钢轨				Steel track Recommended	P38-P43			
电源				Power source	三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			

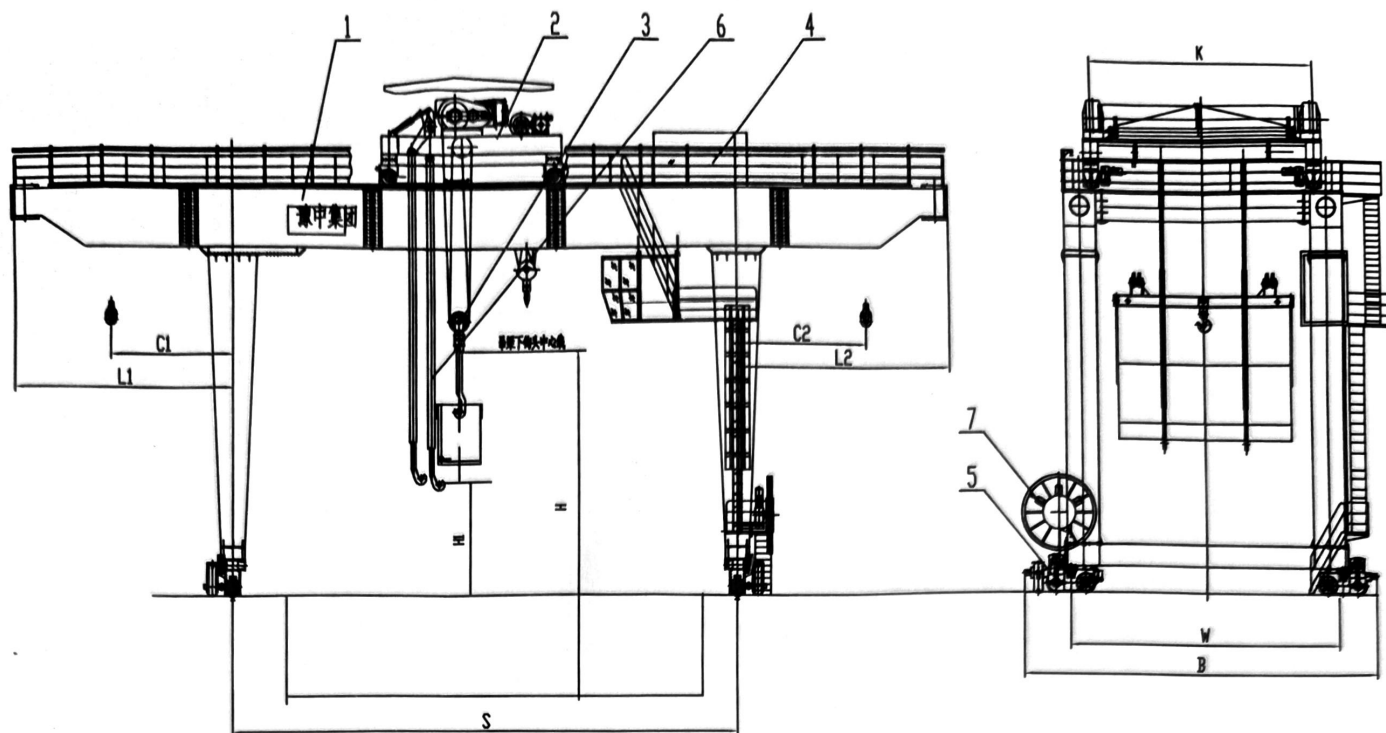


1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量		Lifting capacity	t	(吊具下) 50/15		主要尺寸(mm)	
跨度(S) Span (S)			mm	30000m-21000m、可连续变跨		Main Dimensions	
起升高度(H) Lifting Height(H)				40m(地面上10m、地面下40m)		K	8000
工作制度 Working system				A7(A6)		W	9000
速度	起升 Hoisting		m/min	满载 1-10 空载 1-15		B	10200
	付起升 Hoisting			满载 1-12 空载 1-18		A	600
	上部小车运行Crab travelling			满载 2-20 空载 2-30		H	100000
	大车运行 Trolley travelling			满载 3-30 空载 3.5-35		L1	8000
电动机	起升 Hoisting		KW	110Kw		C1	4000
	付起升 Hoisting			37Kw		L2	9000
	上部小车运行Crab travelling			2×4Kw		C2	4000
	大车运行 Trolley travelling			4×7.5Kw		H1	4000
最大轮压 Trolley travelling			KN	320			
车轮数量				8			
荐用钢轨 Steel track Recommended				P38-P43			
电源 Power source				三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			

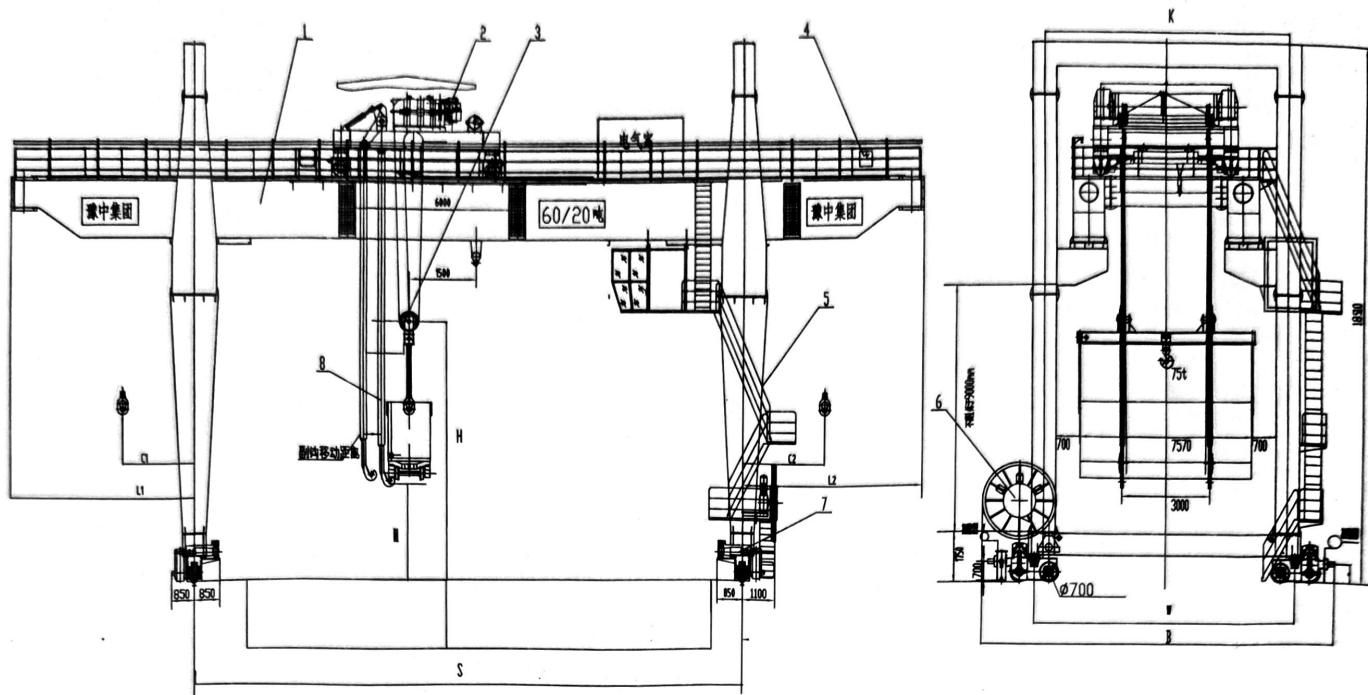


1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量		Lifting capacity	t	(吊具下) 63/20		主要尺寸(mm)	
跨度(S) Span (S)			mm	30000m-21000m、可连续变跨		Main Dimensions	
起升高度(H) Lifting Height(H)				50m(地面上10m、地面下40m)		K	9000
工作制度 Working system				A7(A6)		W	10500
速度	起升 Hoisting		m/min	满载 1-10 空载 1.2-15		B	12000
	付起升 Hoisting			满载 0-15 空载 0-20		A	600
	上部小车运行Crab travelling			0-20		H	100000
	大车运行 Trolley travelling			3-30		L1	9000
电动机	起升 Hoisting		KW	132Kw		C1	5000
	付起升 Hoisting			55Kw		L2	10000
	上部小车运行Crab travelling			2x5.5Kw		C2	5000
	大车运行 Trolley travelling			8x11Kw		H1	4000
最大轮压 Trolley travelling			KN	370			
车轮数量				8 (16)			
荐用钢轨 Steel track Recommended				P50			
电源 Power source				三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			

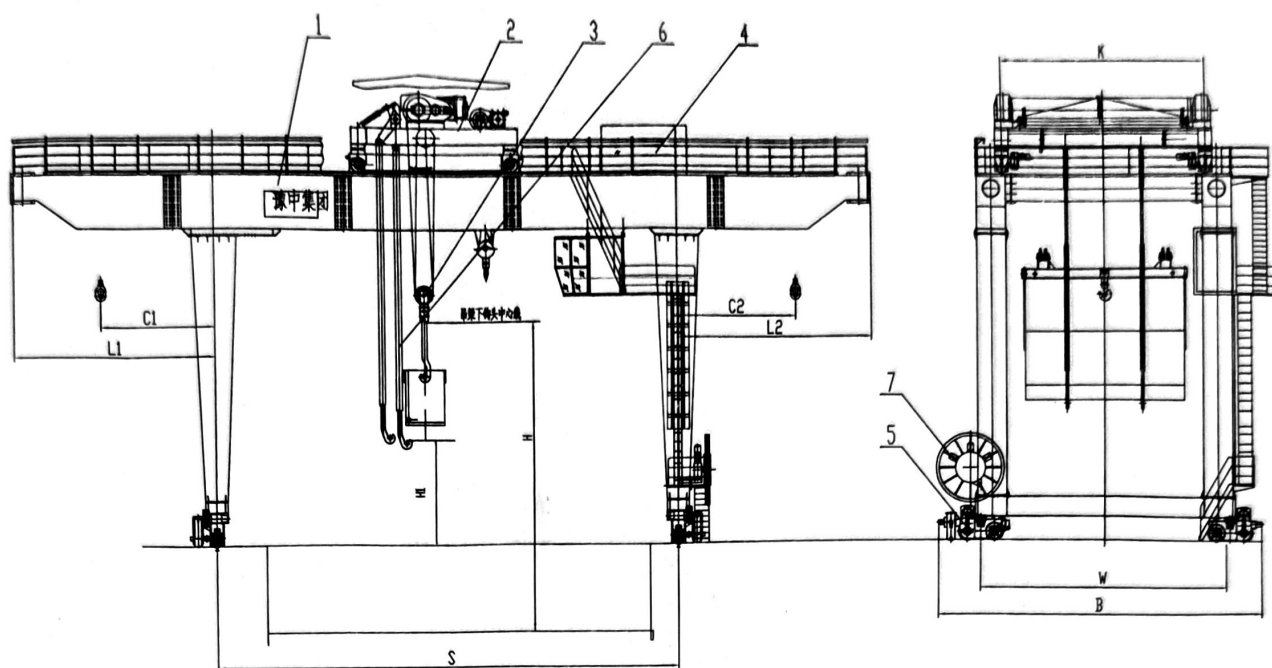


1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量		Lifting capacity	t	(吊具下) 75/30		主要尺寸(mm)	
跨度(S) Span (S)			mm	30000m-21000m、可连续变跨		Main Dimensions	
起升高度(H) Lifting Height(H)				50m(地面上10m、地面下40m)		K	9000
工作制度 Working system				A7(A6)		W	10000
速度	起升 Hoisting		m/min	满载 1-10 空载 1-15	B	11200	
	付起升 Hoisting			满载 1-12 空载 1-18	A	600	
	上部小车运行Crab travelling			满载 2-20 空载 2-30	H	100000	
	大车运行 Trolley travelling			满载 2.5-25 空载 2.5-35	L1	9000	
电动机	起升 Hoisting		KW	160Kw	C1	5000	
	付起升 Hoisting			75Kw	L2	10000	
	上部小车运行Crab travelling			2×7.5Kw	C2	5000	
	大车运行 Trolley travelling			4×11Kw	H1	4000	
最大轮压 Trolley travelling			KN	380			
车轮数量				8(16)			
荐用钢轨 Steel track Recommended				QU80-QU100			
电源 Power source				三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			

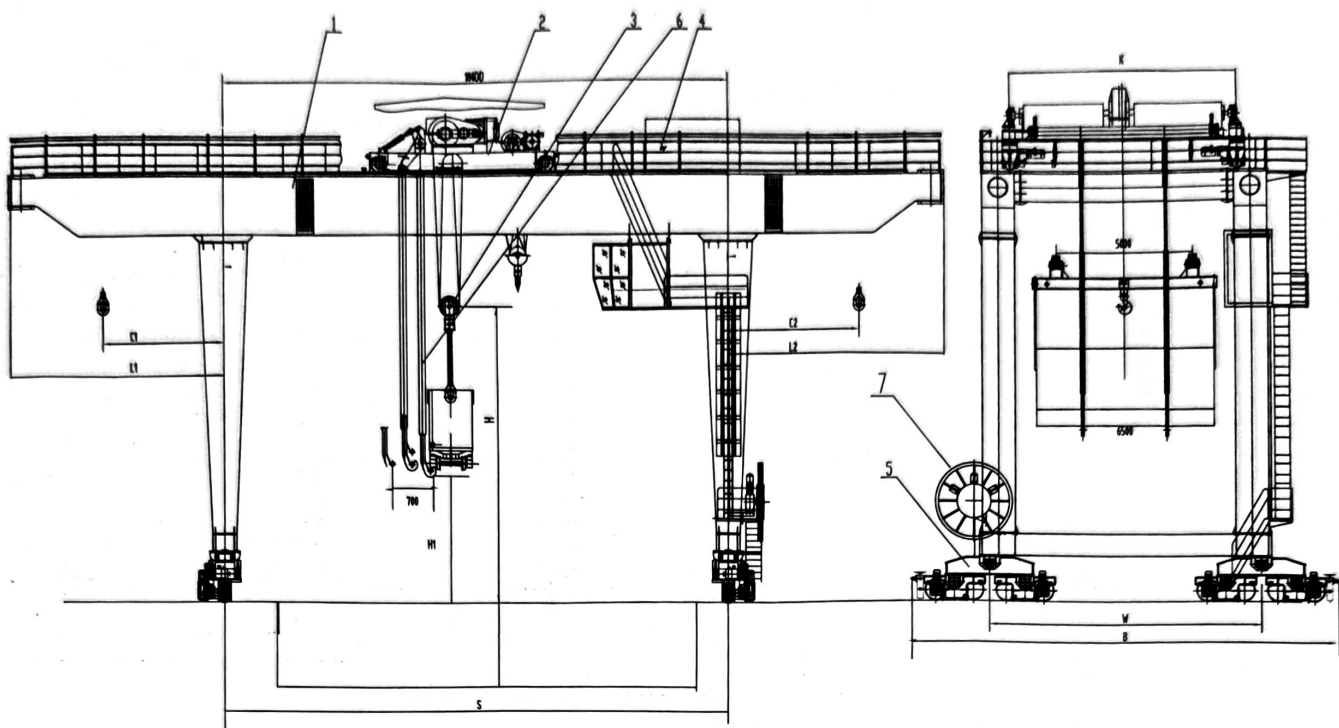


1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量 Lifting capacity		t	(吊具下) 100/30		主要尺寸(mm)	
跨度(S) Span (S)		mm	30000m-21000m、可连续变跨		Main Dimensions	
起升高度(H) Lifting Height(H)			52m(地面上12m、地面下40m)		K	100000
工作制度 Working system			A7(A6)		W	110000
速度	起升 Hoisting	m/min	满载 1-10 空载 3-15	B	14000	
	付起升 Hoisting		满载 0-15 空载 0-20	A	1200	
	上部小车运行Crab travelling		0-15	H	90000	
	大车运行 Trolley travelling		3-30	L1	9000	
电动机	起升 Hoisting	KW	2X110Kw	C1	5000	
	付起升 Hoisting		90Kw	L2	10000	
	上部小车运行Crab travelling		2x7.5Kw	C2	5000	
	大车运行 Trolley travelling		8x11Kw	H1	4000	
最大轮压 Trolley travelling		KN	300			
车轮数量			20			
荐用钢轨 Steel track Recommended			P50			
电源 Power source			三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			

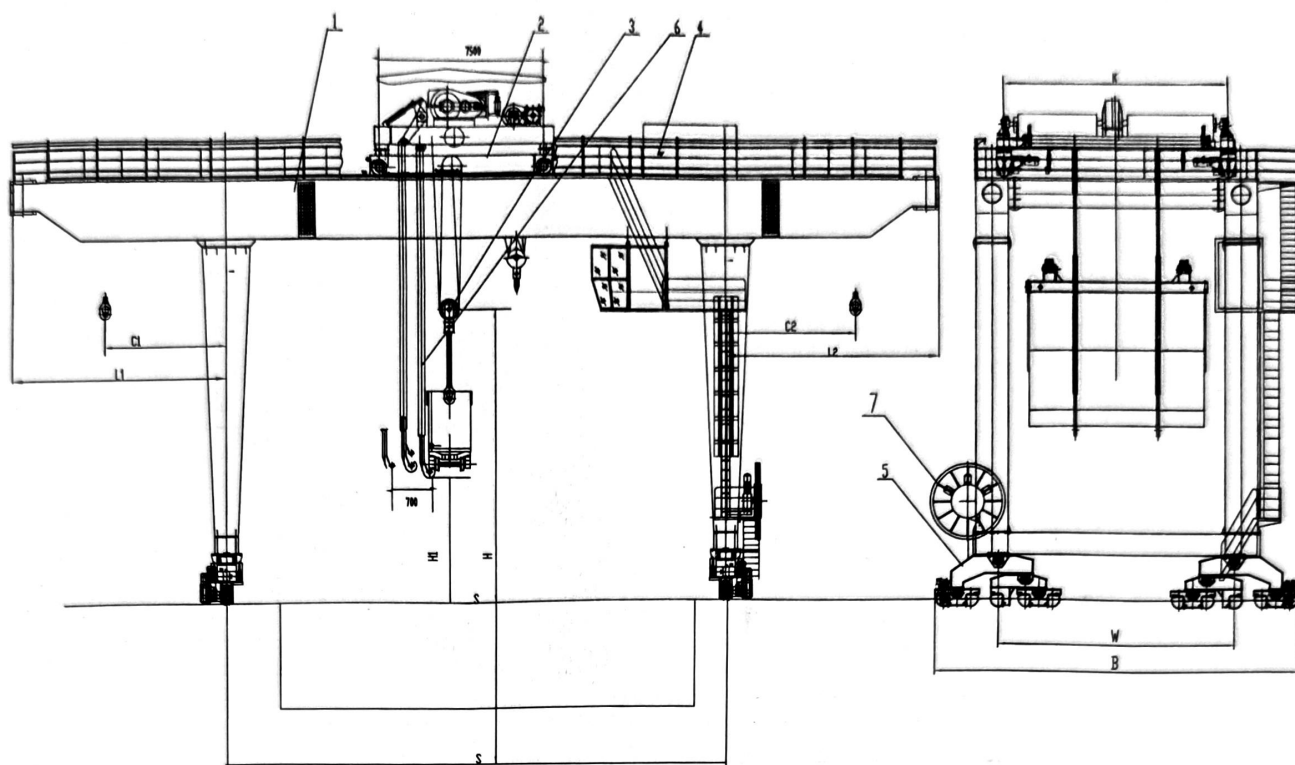

1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量		Lifting capacity	t	(吊具下) 125/30		主要尺寸(mm)		
跨度(S) Span (S)			mm	30000m-21000m、可连续变跨		Main Dimensions		
起升高度(H) Lifting Height(H)				52m(地面上12m、地面下40m)		K	10000	
工作制度			Working system		A7(A6)		W	11000
速度	起升 Hoisting		m/min	满载 1-10 空载 1.2-15		B	14000	
	付起升 Hoisting			满载 0-15 空载 0-20		A	1200	
	上部小车运行Crab travelling			0-15		H	9000	
	大车运行 Trolley travelling			3-30		L1	9000	
电动机	起升 Hoisting		KW	2X132Kw		C1	5000	
	付起升 Hoisting			90Kw		L2	10000	
	上部小车运行Crab travelling			2x7.5Kw		C2	5000	
	大车运行 Trolley travelling			8x11Kw		H1	4000	
最大轮压			Trolley travelling	KN	340			
车轮数量					20			
荐用钢轨				Steel track Recommended	QU80-QU100			
电源				Power source	三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			

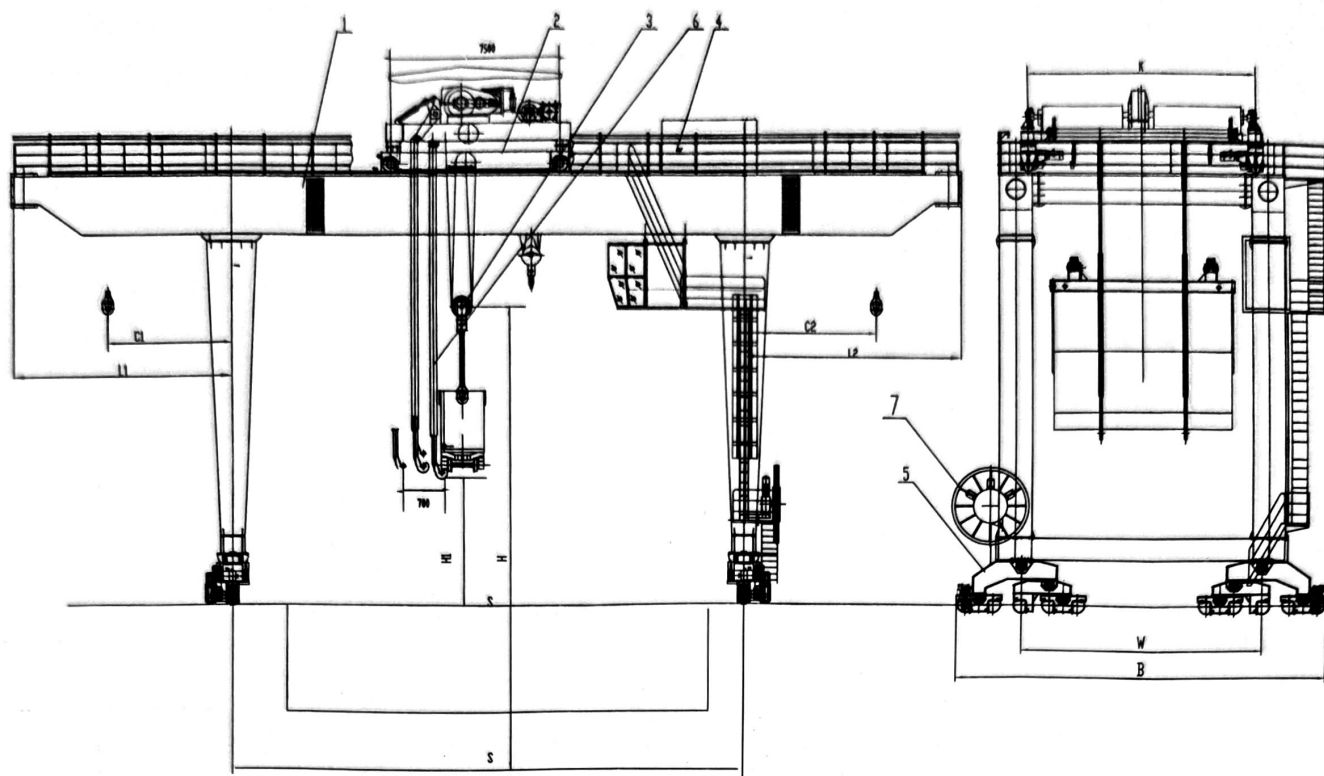

1、门架 2、小车 3、挂梁总成 4、电气设备 5、大车运行机构 6、液压翻转机构 7、电缆卷筒及安装

起重量		Lifting capacity	t	(吊具下) 150/50		主要尺寸(mm)	
跨度(S) Span (S)			mm			Main Dimensions	
起升高度(H) Lifting Height(H)				52m(地面上12m、地下40m)		K	10000
工作制度 Working system				A7(A6)		W	14000
速度	起升 Hoisting		m/min	满载 1-8 空载 3-15		B	16000
	付起升 Hoisting			满载 0-10 空载 2-15		A	1500
	上部小车运行Crab travelling			0-15		H	10000
	大车运行 Trolley travelling			3-25		L1	10000
电动机	起升 Hoisting		KW	2X132Kw		C1	5000
	付起升 Hoisting			90Kw		L2	12000
	上部小车运行Crab travelling			2x11Kw		C2	5000
	大车运行 Trolley travelling			8x15Kw		H1	4000
最大轮压 Trolley travelling			KN	370			
车轮数量				20(24)			
荐用钢轨 Steel track Recommended				QU80-QU100			
电源 Power source				三相交流 3-phase A.C. 50HZ 380V			